

# Rampe de chargement

## BRV 80



### UTILISATION



Les rampes **BRV 80** permettent le passage de pneumatiques ou de chenilles caoutchouc.

En standard chaque rampe est livrée avec une lèvre d'appui munie d'un goujon amovible et d'un taquet pour ridelle.


En option, différents types d'accrochage existent (voir tableau). Pour les rebords latéraux, 2 possibilités à choisir suivant les repères.

### EXISTE EN MODÈLE REPLIABLE







### REBORDS

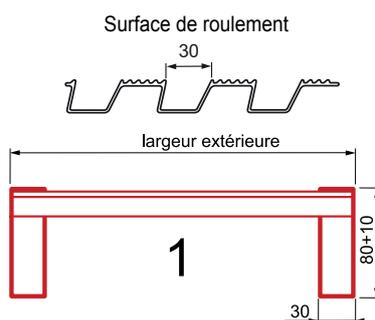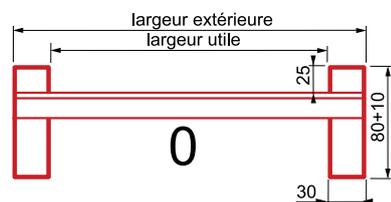

### FIXATIONS



### OPTIONS



| Rebord 0 | N° article | Rebord 1 | Type   | Longueur (mm) | Largeur utile (mm) | Largeur ext. (mm) | Dénivelé D (mm) |       | Capacité (kg/paire) | Poids (kg/unité) |
|----------|------------|----------|--------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------|---------------------|------------------|
|          |            |          |        |               |                    |                   | mini            | maxi  |                     |                  |
| B20-5000 |            | B20-5100 | BRV 80 | 1 620         | 245                | 305 +(10)         | 350             | 440   | 2 630               | 11               |
| B20-5001 |            | B20-5101 | BRV 80 | 1 980         | 245                | 305 +(10)         | 430             | 540   | 2 150               | 13               |
| B20-5002 |            | B20-5102 | BRV 80 | 2 340         | 245                | 305 +(10)         | 510             | 640   | 1 660               | 15               |
| B20-5003 |            | B20-5103 | BRV 80 | 2 520         | 245                | 305 +(10)         | 550             | 700   | 1 470               | 16               |
| B20-5004 |            | B20-5104 | BRV 80 | 3 060         | 245                | 305 +(10)         | 680             | 850   | 1 090               | 19               |
| B20-5005 |            | B20-5105 | BRV 80 | 3 240         | 245                | 305 +(10)         | 720             | 900   | 1 000               | 20               |
| B20-5006 |            | B20-5106 | BRV 80 | 3 420         | 245                | 305 +(10)         | 760             | 950   | 920                 | 21               |
| B20-5007 |            | B20-5107 | BRV 80 | 3 960         | 245                | 305 +(10)         | 880             | 1 110 | 750                 | 24               |

Autres dimensions et caractéristiques sur demande