

Tréteaux de sécurité Avant

BTM

UTILISATION

Le tréteau **BTM** est spécialement conçu pour mettre en sécurité les remorques lorsque celles-ci sont désolidarisées de leur tracteur.

Muni d'un train de roues équilibré et d'un timon de manœuvre, son déplacement et sa mise en place sont simples.

Grâce à ses 5 positions de réglage, le tréteau se trouve toujours très proche de la sellette. La partie d'appui est revêtue d'un longeron en bois traité.




Réglage en hauteur avec blocage de sécurité des axes



Q10-2001

Embase galvanisée, Capacité utile 15 tonnes

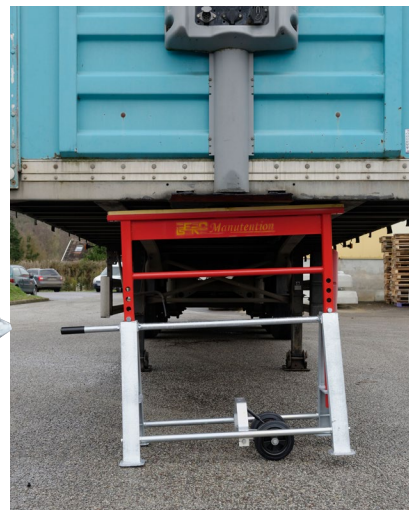

POINTS IMPORTANTS

- 4 pieds de stabilisation ;
- 5 positions de réglage ;
- Mise en place aisée par poignée ;
- Robuste et résistant.

N°article	Type	Longueur hors poignée (mm)	Largeur (mm)	Hauteur mini	Hauteur maxi	Capacité (tonne)	Poids en kg
Q10-2001	BTM1013	1 200	580	1 080	1 280	15	66
Q10-2016	BTM SP	Sur mesure					

BTM CUSTOM



BTM Stop
Q10-2255



BTM Bande
Q10-2256



BTM Plus
Q10-2257

N°article	Type	Longueur hors poignée (mm)	Largeur (mm)	Hauteur mini	Hauteur maxi	Capacité (tonne)	Poids en kg
Q10-2255	BTM Stop	1 200	580	1 080	1 280	15	68
Q10-2256	BTM Bande	1 200	580	1 080	1 280	15	66
Q10-2257	BTM Plus	1 200	580	1 080	1 280	15	68